

Unité murale PKA-M

Highlights

- SEER jusqu'à 6,8
- Classe d'efficacité énergétique jusqu'à A++
- Puissance sensible jusqu'à 91%

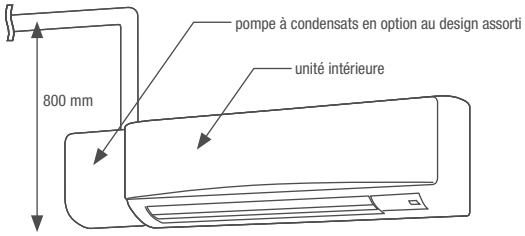

Cette unité murale puissante et fiable est facile à monter et à entretenir.

Qualité de l'air
- Filtre Long Life
- Filtre Plasma-Quad-Connect (en option)
- V-Blocking Filter (en option)

Contrôle du flux d'air
- Ventilateur auto
- 2, 3 ou 4 vitesses de ventilation
- Fonctionnement silencieux

Confort et contrôle
- Télécommande filaire avec minuterie hebdomadaire, en option
- Redémarrage automatique après panne de courant
- Fonction de redondance avec PAR-41MAA

Installation et entretien
- Montage mural en hauteur
- En option : pompe d'évacuation des condensats avec hauteur de charge jusqu'à 80 cm

Télécommande infrarouge comprise, télécommande filaire en option

Fonctions avec les unités extérieures R32 de dernière génération
- Refroidissement jusqu'à 14 °C de température de consigne
- Fonction de redondance 2+1
- Fonction Smart Defrost

Accessoires

Type	Description	Quantité	N° d´article
PAC-SH29TC-E	Récepteur du télécommande	1	KK604.000
PAR-41MAA	Télécommande à câble Deluxe	1	KK600.003
PAR-CT01MAA*	Télécommande filaire avec écran tactile	1	–
MAC-587IF-E	Adaptateur WiFi MELCloud	1	KK608.019
CL-HA1-A1	Adaptateur MELCloud IOT	1	KK608.033
MAC-100FT-E	Filtre Plasma-Quad-Connect	1	KK630.008
PAC-SK19DM-E	Pompe à condensats pour PKA-M60-100KAL2	1	KK631.003
MAC-1416FT-E	V-Blocking Filter pour PKA-M60-100KAL2	1	KK631.005

* Disponibles en plusieurs modèles. Fonctions restreintes (par ex. fonction de redondance disponible avec 2 unités seulement). Plus d'informations au chapitre Commandes.



PKA-M60KAL2 PUZ-ZM50VKA2

R32

Unités murales

Single Split / Power Inverter / Réversible

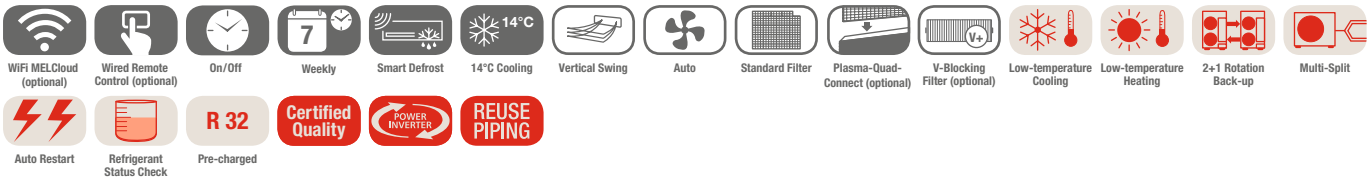

PKA-M Unités murales, télécommande infrarouge incluse

Désignation des appareil intérieur		PKA-M60KAL2
Désignation des appareil extérieur		PUZ-ZM50VKA2
Refroidissement	Puissance frigorifique (kW)	4,6 (1,6–4,5)
	SHR*	0,91
	Puissance absorbée totale (kW)	1,121
	SEER	6,6
	Classe énergétique	A++
	Plage de fonctionnement (°C)	–15~+46
N° d´article	Kit des appareils intérieur / extérieur	KK975.073

* SHR: rapport de la puissance de refroidissement sensible à la puissance de refroidissement globale
Conditions de mesure: température extérieure 35 °C, température ambiante 22 °C, humidité relative de l'air 40 %

Désignation des appareil intérieur		PKA-M60KAL2
Débit volumique d'air (m³/h)	S/MV/GV	1080/1200/1320
Pression acoustique (dB(A))	S/MV/GV	39/42/45
Niveau de puissance acoustique (dB(A))		64
Dimensions (mm)	L/P/H	1.170/295/365
Poids (kg)		21
Désignation des appareil extérieur		**PUZ-ZM50VKA2**
Débit d'air en froid (m³/h)		2700
Pression acoustique en froid / chaud (dB(A))		44/46
Niveau de puissance acoustique (dB[A))		65
Dimensions (mm)	L/P/H	809/300/630
Poids (kg)		46
Données frigorifiques		
Longueur maxi (m)		50
Dénivelé maxi (m)		30
Type / quantité (kg) de fluide frigorigène / quantité max. (kg)		R32/2,0/2,3
PRG / Équivalent CO_2 (t) / Équivalent CO_2 max. (t)		675/1,35/1,55
Précharge de fluide frigorigène pour (m)		30
Raccordements frigorifiques Ø (")	Fluide	1/4*
	Gaz	1/2*
Données électriques		
Alimentation électrique (V, phase, Hz)		220–240, 1, 50
Intensité nominale, refroidissement / chauffage (A)		4,8/5,85
Taille de protection électrique recommandée (A)		16

* Réduction 3/8"-1/4" et 5/8"-1/2" non comprise dans la livraison.
Niveau de pression acoustique de l'appareil intérieur mesuré 1 m devant et 1 m en-dessous de l'appareil
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A+++ à D

Nos climatiseurs, groupes d'eau glacée et pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze et R454B.
Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation correspondant.