KLIMA KÄLTE HEIZUNG

DE

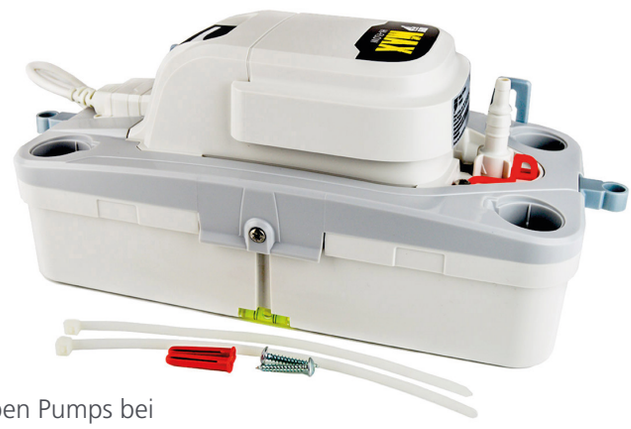

Max Hi-Flow

PUMPE ZUR BESEITIGUNG VON KONDENSWASSER

Die führende Max Hi-Flow Behälterpumpe setzt die Tradition von Aspen Pumps bei Verarbeitungsqualität und Leistungsstärke fort. Mit der niedrigsten dB(A) Bewertung und dem besten IP-Wert (IP24 spritzwassergeschützt) aller Behälterpumpen ist die Max Hi-Flow die leiseste und sicherste Pumpe ihrer Klasse.



550 L/h max. Durchfluss

Max. Förderhöhe 5m (Durchfluss 55L/h)

WICHTIGSTE FUNKTIONEN:

- IP24 – Spritzwasserschutz
- Leicht zugänglicher Behälter
- Eingebaute Wasserwaage
- Betriebsfertig

EINSATZBEREICHE

- Bis zu 733kW / 2,5m Btu/h
- Mit Rohranschluss; als Standgerät & Gehäuse- oder Kassetteneinheit

✓**Ideal für...** größere gewerbliche Anlagen

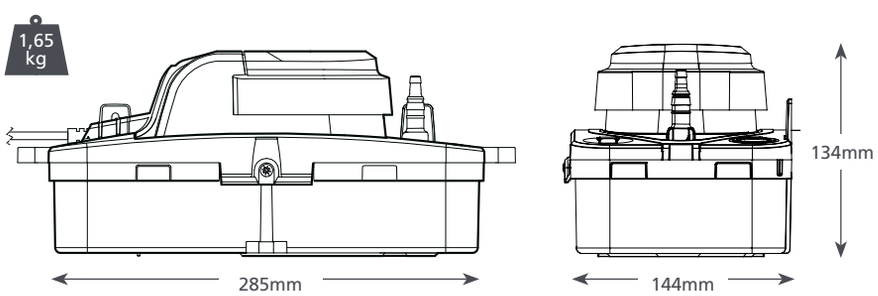

Rückschlagventil von 6mm auf 10mm erweiterbar (siehe Abbildung unten)



MAX HI-FLOW KENNDATEN

Max. Durchfluss	550 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. Förderhöhe	5 m
Fassungsvermögen des Tanks	1.7 l
Lautstärke in 1m Entfernung	44 dB(A)
Stromversorgung	230 V~, 0,8 A, 50/60 Hz
Einstufung	Kein Dauerbetrieb
Gerät	I
Max. Anschlussleistung	733 kW
Max. Wassertemp	40°C / 104°F
Eingänge	x4 21-27 mm
Ausgänge	6 mm & 10 mm
Schutzklasse	IP24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Thermischer Schutz	✓
Vollständig vergossen	n/a
Selbstansaugung	n/a

10mm Durchfluss

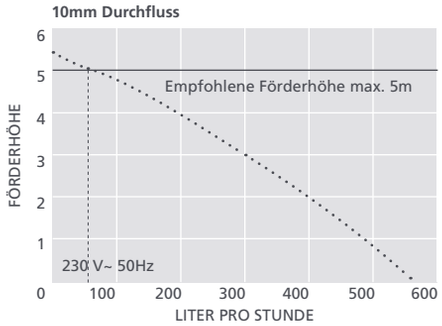

6mm Durchfluss

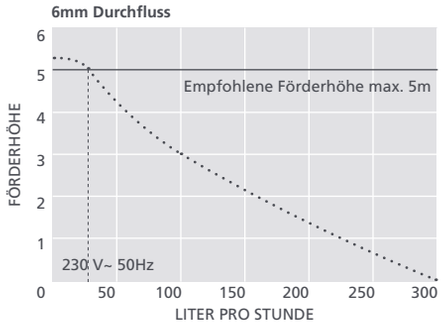

LIEFERUMFANG

Max Hi-Flow Behälterpumpe • Betriebsfertiges Netzkabel • Montagekit inkl. Rohr- und Wandhalterungen • Installationshandbuch

▶ Ein Video mit Installationshinweisen finden Sie auf aspenpumps.com

📖 Handbuch herunterladen unter aspenpumps.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.