POMPE SILENT+



Silent+ Mini Orange®

POMPA DI RIMOZIONE DELLA CONDENSA

La minipompa Orange numero 1 al mondo è ora meglio che mai. Grazie alla nostra collaudata tecnologia di 5a generazione, la pompa Silent+ Mini Orange vanta livelli sonori bassi fino a 16dB(A)*. Così silenziosa da eliminare la necessità di ulteriori smorzatori di rumore o vibrazioni. Grazie alla tecnologia del sensore di capacità, fornisce flussi intelligenti e adattabili. Silenziosamente brillante.

- Flusso max. 35 L/h
- Prevalenza max. 10 m
- Fino a 16dB(A)*

Caratteristiche

- Tecnologia di 5a generazione comprovata: Rilevamento e rotazione della capacità di diaframma = Silenzio e Potenza
- Bassa manutenzione
- Cavo Plug & Play**

Idoneità

- Fino a 40kW / 136,000Btu/h
- Unità canalizzate; unità a pavimento e a telaio; sistemi split a parete alta
- ***Perfetta per...*** piccole unità commerciali e residenziali

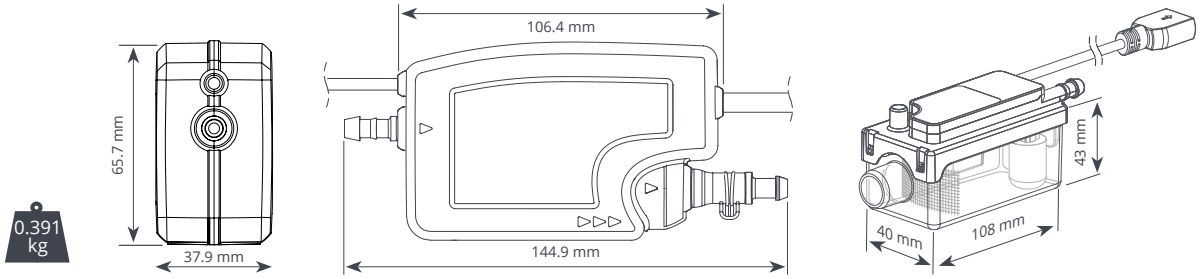

SPECIFICHE	
Flusso max.	35 L/h @ 0 m testa
Altezza max. consigliata	10 m
Altezza max. di aspirazione	1,5 m
Min. dB(A) @ 1 m	16 dB(A)*
Alimentazione	100-250 VAC, 0.18A, 2.4W, 50/60Hz
Valutazione	Continuo
Classe	II ⧈
Uscita massima dell'unità	40kW / 136,000Btu/h
Temperatura ambiente massima	40°C / 104°F
Protezione IP	IP24
Ingresso o/d	Ø16 mm (5/8")
Uscita o/d	Ø6 mm (1/4")
Interruttore di sicurezza	5.0 A Normalmente chiuso
Autoadescante	✓

*ipotizzando una costruzione a parete solida con un'unità da 2kW

**non compatibile con le versioni precedenti

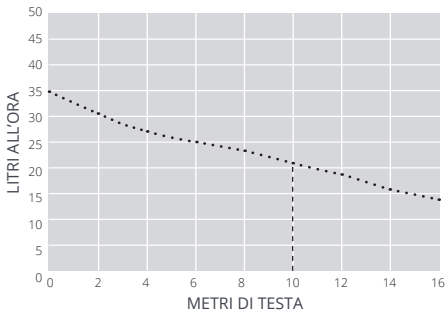

NELLA CONFEZIONE

Pompa Silent+ Mini Orange 5a generazione • Serbatoio (filtro e coperchio inclusi) • Cavo Plug & Play da 1,5 m** • Tubo in PVC trasparente da 1,5 m • Tubo di sfiato trasparente da 150 mm • Tubo di ingresso arancione da 220 mm • Kit connettore di scarico: connettore diritto e gomito in gomma • Guida rapida

Scarica il manuale da aspenpumps.com

Informazioni corrette al momento della stampa.