PAC-YT52CRA

COMANDO REMOTO DESIGN

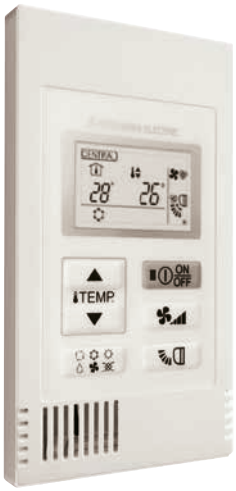

Comando remoto design PAC-YT52CRA

- Display retroilluminato bianco.
- Installazione semplificata a parete.
- Facile ed intuitivo grazie all'impiego di icone.
- Funzione selezione modo operativo.
- Funzione di selezione posizione del deflettore (per le unità interne che lo consentono).
- Gestione di 1 Gruppo fino a 16 unità interne.
- Collegamenti semplificati mediante cavetto a due conduttori non polarizzati.
- Tecnologia di tipo MA autoindirizzante.
- Adatto a tutti i tipi di unità interna.
- Suggerito per impiego in alberghi, hotel, locali pubblici grazie alla possibilità di nascondere l'indicazione di temperatura dell'aria ambiente.
- Sensore di temperatura incorporato in alternativa a quello dell'unità interna.
- Impostazione campo di regolazione di temperatura da tastiera locale.

Specifiche tecniche

MODELLO	DIMENSIONI (L X A X P)	PESO	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	CONSUMO IN UNITÀ M-NET
PAC-YT52	70 x 120 x 14,5 mm	100 g	12 VDC (fornita dalle unità interne)	0,3 W

ARCHITETTURA

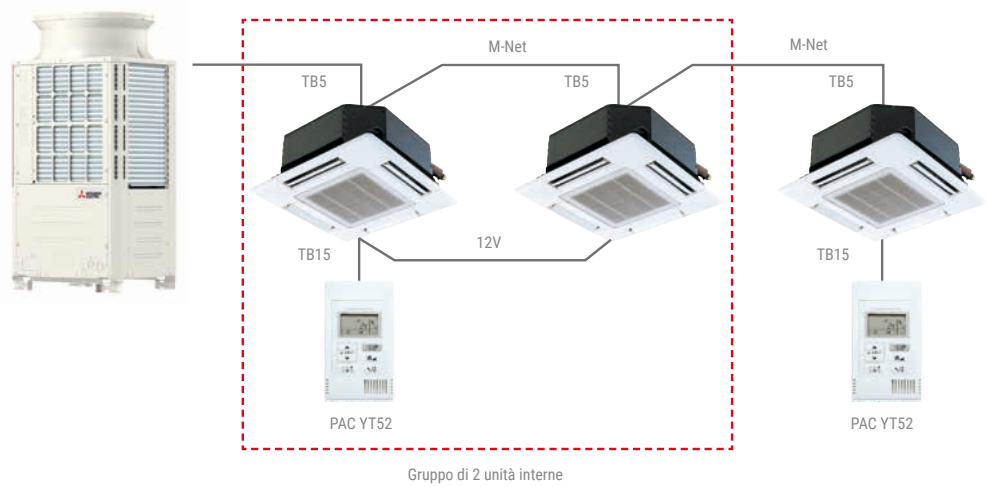

Gruppo di 2 unità interne