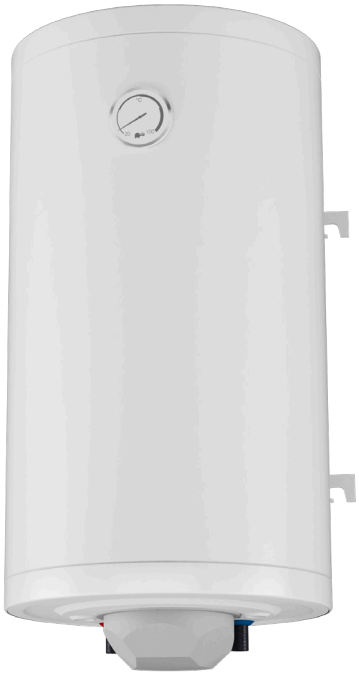


I M WV

Typenreihe IMWV 50÷200

EnEV Energieeffizienzklasse C

STYLEBOILER Wand-Wassererwärmer INTER-Line
Innenkessel aus hochwertigem emaillierfähigem Stahl. Korrosionsschutz, direkte Einschichtemaillierung bei 850°C. Zusätzlicher kathodischer Korrosionsschutz mit auswechselbaren Magnesium-Anoden. EURO-Normflansch, D 134mm, 8-Loch (Revisionsflansch), El.-Heizelement (INCOLOY 800), Leistungen/Spannungen umsteckbar. Regulier- und Sicherheitsthermostat, von +38°C bis +86°C Rasterstellung bei +60°C (65°C), Sicherheit +100°C, Leistung direkt schaltend, eigensicher. El.-Kompaktstecker, 5-Polig, 16 Amp. Wärmedämmung des Innenkessels mit min. 35mm FCKW-freiem PU-Hartschaum. Stahlblechverschalung, elektrostatisch Pulverbeschichtet, weiss, annähernd RAL 9003. WW- und KW-Anschluss (50l R1/2") R3/4", mit Innengewinde. Mit Befestigungsbügel für Wandmontage, am Gerät montiert, inkl. 2 Schrauben und Dübel. Analog-Thermometer. Max. Betriebsüberdruck Innenkessel 10.0bar. Max. Betriebstemperatur Warmwasser 95°C.

- ***Flow-coating Verfahren (850°C) emallierter Stahlkessel***
- *Inspektionsflansch Ø 134 mm*
- *Korrosionsschutz Magnesiumsanode*
- Wärmedämmung aus FCKW- und HFCKW- freiem Polyurethanschaum, Brandklasse DIN 4102 B2
- ***IPX5 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile***
- *Thermometer*


TECHNISCHE DATEN	M.U.	I M WV 50	I M WV 50	I M WV 50	I M WV 50	I M WV 50	I M WV 50	I M WV 50	I M WV 100	I M WV 100
Effektiver Inhalt	l	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4	105,8	105,8
Artikelnummer STYLEBOILER	/	180550	180444	180551	180411	180552	180445	180446	180556	180413
Artikelnummer MEIERTOBLER	/	55106.050	55106.051	55106.052	55106.053	55106.054	55106.055	55106.056	55106.100	55106.101
HLZ	-	001	002	003	004	001	002	005	003	004
Leistung	kW	0,50	0,50	0,66	0,66	1,00	1,00	3,75	1,00	1,00
Spannung	V~	230	400/2	230	400/2	230	400/2	400/3	230	400/2
Aufheizzeit 80/60°C	h	8/6	8/6	6/4	6/4	4/3	4/3	1/¾	8/6	8/6
EnEV 2017 Energieeffizienzklasse EnEV 2017 Ladungsprofil	EnEV	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	C L	C L
Maximale Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Maximaler Betriebsdruck[1/2]	Mpa	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2
Netto Gewicht	kg	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	43,0	43,0
Anschlüsse (KW-WW)	R	½"	½"	½"	½"	½"	½"	½"	¾"	¾"


Hinweise: [1] Maximaler Betriebsdruck, [2] Prüfdruck im Labor nach EN 12897 P.4.4.1


TECHNISCHE DATEN	M.U.	IM WV 150	IM WV 150	IM WV 150	IM WV 150	IM WV 150	IM WV 200	IM WV 200	IM WV 200	IM WV 200	IM WV 200
Effektiver Inhalt	l	157,6	157,6	157,6	157,6	157,6	210,1	210,1	210,1	210,1	210,1
Artikelnummer	/	180561	180453	180562	180415	180454	180563	180455	180416	180456	180457
Artikelnummer MEIERTOBLER		55106.150	55106.151	55106.152	55106.153	55106.154	55106.200	-	55106.202	55106.203	-
HLZ	-	001	002	003	004	011	003	006	006	006	006
Leistung	kW	1,50	1,50	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,66	4,00	4,00
Spannung	V~	230	400/2	230	400/2	400/2	230	400/2	400/2	400/2	400/3
Aufheizzeit 80/60°C	h	8/6	8/6	6/4	6/4	4/3	8/6	8/6	6/4	4/3	4/3
EnEV 2017 Energieeffizienzklasse EnEV 2017 Ladungsprofil	EnEV	C L	C L	C L	C L	C L	C L	C L	C L	C L	C L
Maximale Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Maximaler Betriebsdruck[1/2]	Mpa	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2
Netto Gewicht	kg	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	70,2	70,2	70,2	70,2	70,2
Anschlüsse (KW-WW)	R	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"


Hinweise: [1] Maximaler Betriebsdruck, [2] Prüfdruck im Labor nach EN 12897 P.4.4.1

Abmessungen

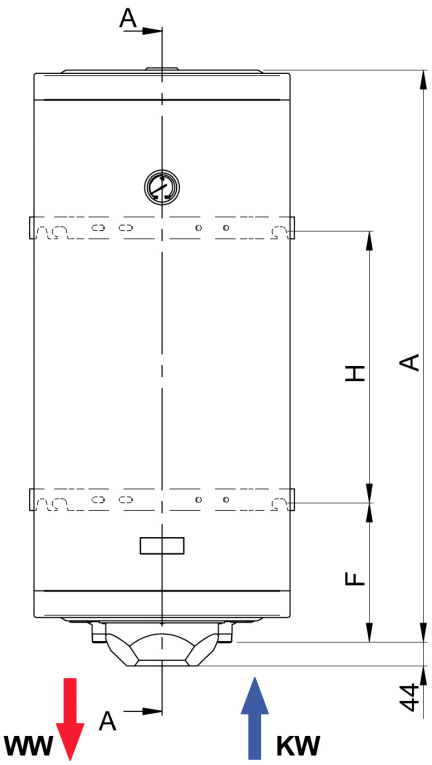

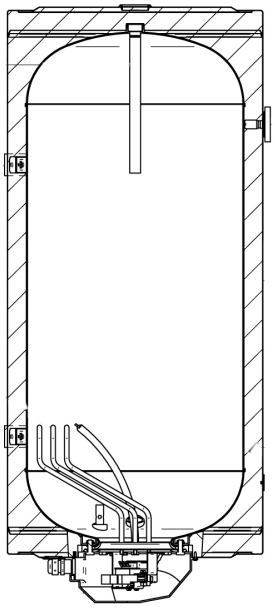


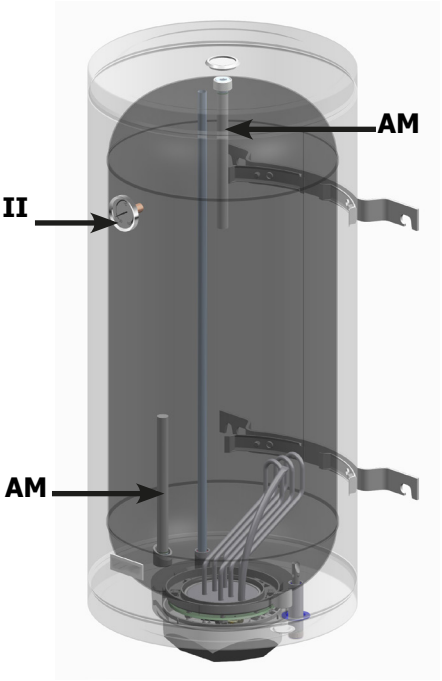

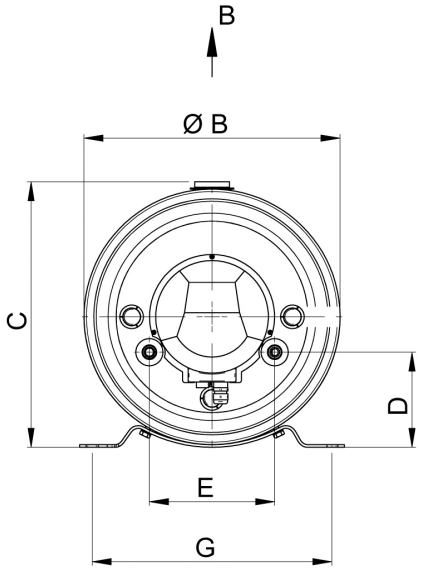

P	Beschreibung
KW	Kaltwasser
WW	Warmwasser
AM	Magnesium Anoden
II	Analog-Thermometer

Montage - Wandbügel



1	Dübel S 14 Nylon
2	Schraube M10x90 UNI 704
3	Unterlagsscheibe verz, Ø23x9
4	Beutel in PE, 10x18

Abmessungen

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	Kipmass	AM) Magnesium Anoden
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Anzahl n x Ø x l.
I M WV 050	617	470	488	120	160	348	440	-	822	1 x 20 mm x 80 mm 1 x 20 mm x 250 mm
I M WV 100	1052	470	488	175	230	256	440	500	1200	2 x 20 mm x 250 mm
I M WV 150	1026	570	588	175	230	250	440	500	1221	3 x 20 mm x 250 mm
I M WV 200	1297	570	588	175	230	250	440	800	1464	2 x 20 mm x 250 mm 1 x 22 mm x 400 mm