PUROTAP®
by ELYSATOR™

PUROTAP® leader

Le déminéralisateur à cartouches de rechange, leader en matière de performances et de confort d'utilisation.



L'ARRÊT AU STAND LE PLUS RAPIDE

- Puissance maximale
- Cartouches de rechange
- Surveillance haute sécurité
- Aucun raccordement électrique
- Rapidité & propreté

SWKI BT 102-01
VDI 2035
Ö-NORM H 5195-1

Les minéraux et les sels présents dans les circuits d'eaux techniques sont à l'origine de corrosion et de dépôts. PUROTAP leader filtre les substances agressives de l'eau afin de permettre un fonctionnement sans pannes et respectant les réglementations en vigueur.

swiss made

www.elysator.com

ELYSATOR
engineering water

L'eau brute sortant du robinet est conductrice, ce qui a pour effet d'accélérer la corrosion. De plus, elle contient des minéraux tels que le calcaire qui sont à l'origine de dépôts. C'est pourquoi cette eau est inappropriée telle quelle pour les utilisations techniques.

La résine échangeuse d'ions à qualité contrôlée PUROTAP extrait les minéraux tels que le calcaire et autres sels de l'eau et produit ainsi de l'eau pure (H_2O).

L'eau déminéralisée ne produit pas de tartre et ralentit la corrosion. Il en résulte les avantages suivants :

- **efficacité énergétique accrue**
- **frais d'entretien réduits**
- **droit à garantie et protection des consommateurs assurés**



Avec son système à cartouches interchangeables breveté, PUROTAP leader occupe une position prépondérante parmi les déminéralisateurs grâce à ses performances, son efficacité et sa facilité d'utilisation incomparables. Demineralisierungsgerät.

Une manière simple et fiable de respecter les normes applicables :

- **SWKI BT 102-01**
- **VDI 2035 fiche 2**
- **ÖNORM H 5195-1**

L'eau déminéralisée est prescrite par les principaux fabricants de chaudières et par la Société suisse des ingénieurs en technique du bâtiment (SICC).

+capacité accrue de 30 %
+débit accru de 50 %
+cartouche remplacée en quelques secondes
+pas d'alimentation électrique requise



PUROTAP® leader

Le déminéralisateur à système breveté de cartouches de rechange pour plus de performances et de confort d'utilisation.



Compartiment à piles
4 piles 1,5 V du commerce permettent un fonctionnement de l'appareil sans raccordement secteur.

Robinetterie monocommande
Plug-and-Play. Un simple geste suffit pour lancer la déminéralisation.

Centrale d'information
Le calculateur intégré renseigne sur la qualité de l'eau entrante et sortante, sur la vitesse du flux et sur la quantité totale filtrée.

Alarme & commande
Le calculateur intégré émet un signal d'alarme lumineux et sonore lorsque la valeur limite est atteinte. Un générateur de signal à récepteur (accessoire) commande des composants externes tels que pompes, électrovannes, sonneries etc.

Matériau High-Tech
Le réservoir sous pression est matière synthétique minérale renforcée fibres pour plus de légèreté, de résistance à la rupture et de longévité. Designmatériau swiss made.

Cartouche interchangeable
La cartouche interchangeable augmente l'efficacité de la résine échangeuse d'ions jusqu'à 30 % grâce au système breveté de flux de perles de résine. Elle se remplace en un clin d'œil.

Résine haute qualité
Les cartouches interchangeables sont pourvues de résine échangeuse d'ions sous vide pour des performances maximales. Contrôle qualité swiss made.

Caractéristiques et dimensions

PUROTAP® leader Déminéralisateur

Le déminéralisateur nouvelle génération. Leader en matière de performances et de confort d'utilisation. Remplacement ultra facile de la cartouche de rechange.

Hauteur	69 cm
Diamètre	30 cm
Poids	7,5 kg (vide)
Raccordement	3/4 "

Cartouche de rechange PUROTAP® leader

Débit	20 l/min
Pression de service	4 bar (permanent)
Température de l'eau	60 °C maxi
Poids	15 kg

HIGHPOWER

La résine de qualité grande autonomie. Compatible toutes installations.

capacité	60 m³ à 1°fH 34 m³ à 1°dH

NEXION

La résine qualité premium à excédent de résine échangeuse d'ions. Régulation du pH. Particulièrement recommandée pour les installations nouvelle génération.

Capacité	50 m³ à 1°fH 30 m³ à 1°dH


Principale application

Pour le remplissage de systèmes neufs par l'installateur et l'intégration ultérieure d'une déminéralisation avec rinçage par circulation.

	PUROTAP® highpower	PUROTAP® nexion
Grande autonomie	✓	❍
Régulation du pH (élim de l'acide carb. libre)	❍	✓
pH neutre (élim de l'acide carb. libre)	✓	✓
Conformité SWKI BT 102-01 / VDI	✓	✓
Qualité certifiée	✓	✓



La cartouches de rechange appropriée peut être simplement et proprement mise en place dans l'appareil. Pour remplacer la résine, la cartouche entière est déposée et remplacée par une cartouche PUROTAP leader neuve.

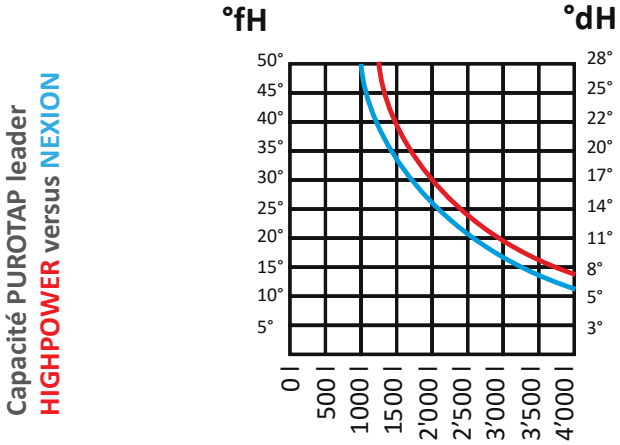

5 bonnes raison d'installer PUROTAP leader

- ☑ **Remplacement facile de la résine**
- ☑ **Pas de rouille, pas de tartre**
- ☑ **Augmentation de l'efficacité énergétique**
- ☑ **Correspond aux normes applicables**
- ☑ **Répond aux conditions de garantie**