TeleButler®
digital heizen

2-Draht-Aussenfühler

TS-TA -50°C ... +50°C

130 208





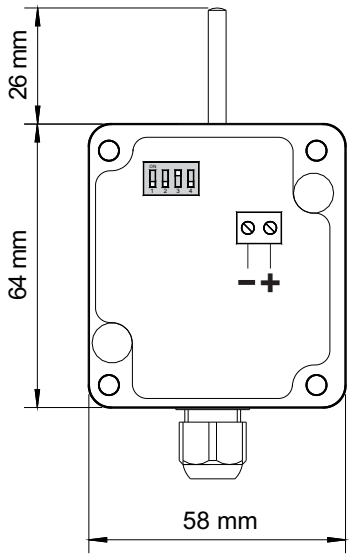

Technische Daten:

Signalausgang :	4 ...20mA	Anschluss:	Schraubklemmen 1,5mm^2
Messbereich:	-50...+50°C	Kabeldurchführung:	PG11
Betriebsspannung:	24VDC	Schutzart:	IP65
Abmessungen:	58 x 64 x 34 mm		