PATENTIERT



Serie **EXPO-SFER COMPACT**

Articolo **4644**

Eck-Kugelhahn mit rechts/links Verschraubung, mit schwarzem Aluminiumflügelgriff, Unterlegscheibe rot und blau für die Flusskennzeichnung warm/kalt.?

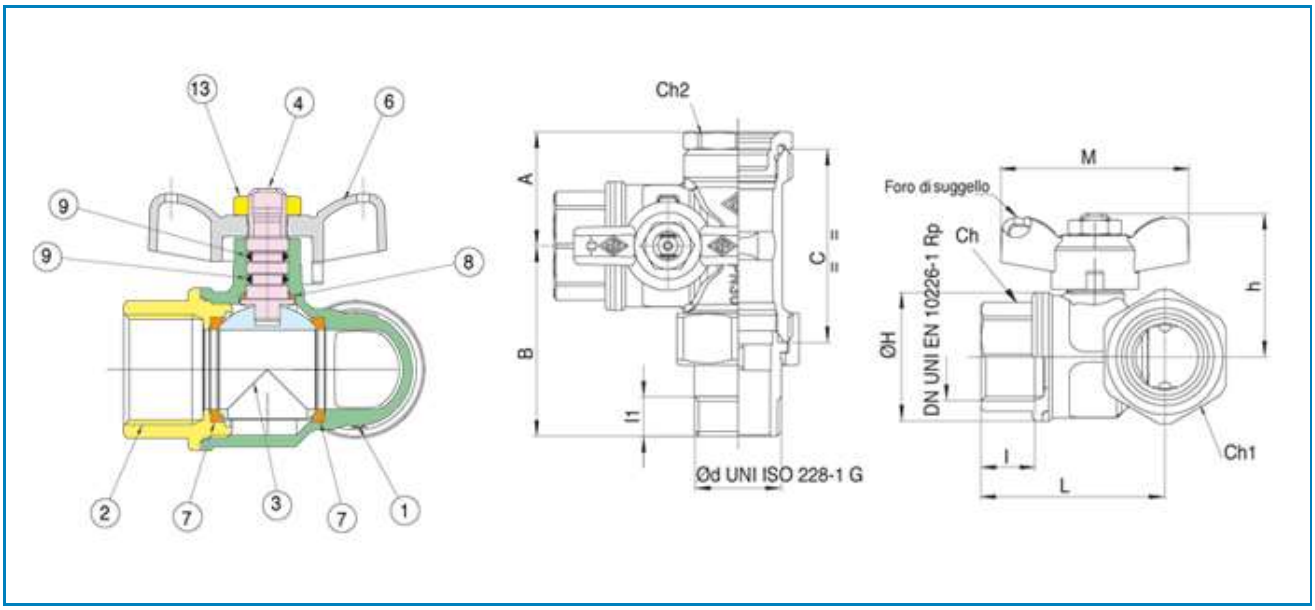

POS.	TEILBENENNUNG	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	GEHÄUSE	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
2	MUFFE	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
3	KUGEL	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
4	SPINDEL	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
5	ANSCHLUSS	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
6	GRIFF	ALLUMINIO EN-AC 46100 EN 1706	1
7	KUGELDICHTUNG	P.T.F.E	2
8	SPINDELDICHTUNG	P.T.F.E	1
9	O-RING	EPDM	2
10	O-RING	EPDM	2
11	KAPPE	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
12	MUTTER	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
13	MUTTER	ACCIAIO CL 04	1

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØP	I	A	B	C	I1	ØH	Ch	Ch1	Ch2	L	M	h	PN	Kg
1/2"	15	30	60	4644040000	15	15	28,5	49,5	47,5	10	33	25	30	24	48	50	41,5	16	-
3/4"	20	30	60	4644050000	20	16,3	34,5	58	58,5	12	39	31	37	31	56	57	43,5	16	-
1"	25	20	40	4644060000	25	19,1	42	68	70,5	14	49	38	47	40	67	57	46	16	-

Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.