Weitere Produkt Informationen
QR-CODE Scannen
Gr.-Nr. 4335

GYSO
Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Folitack nero

Folienklebeband für Fassadenbahnen

Produktvorteile

- UV-Beständigkeit
- extrem haftstark
- hohe Dehn- und Reissfestigkeit
- sehr anschmiegsam
- alterungsbeständig
- feuchtigkeitsbeständig

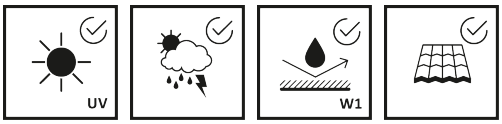

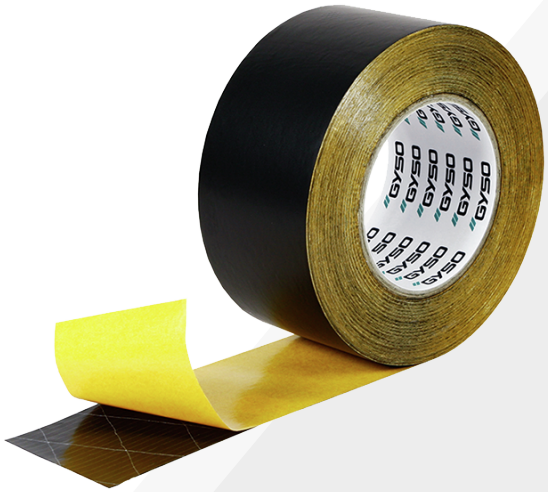

Anwendung

- für die regenwasser- und winddichte Verklebung von Überlappungsstössen im Winddichtungsbereich sowie bei Anschlüssen an Durchdringungen
- zur Abklebung von Stössen und Anschlüssen bei Fassaden- oder Dachdämmungen aus Weichfaserplatten

Band mit Schere oder Cutter abschneiden – nicht abreissen. Band beim Aufziehen nicht dehnen.

Weitere Produkt Informationen
QR-CODE Scannen
Gr.-Nr. 4335

GYSO
Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Technische Daten

Trägermaterial	LDPE-Folie mit PES/PVA-Gittergelege
Klebstoff	Reinacrylat APEO-frei
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Klebekraft (N/25 mm)	32
Klebsoffmenge / Klebstoffauftrag	230 g/m2
Verarbeitungstemperatur	-5° C bis +35° C
Gesamtdicke	0.32 mm

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
4335.7510.20	Breite 60 mm, schwarz Rolle 25 m, Karton 10 Rollen	schwarz	**CHF 31.00** Preis per Rolle
4335.7810.20	Breite 100 mm, schwarz Rolle 25 m, Karton 6 Rollen	schwarz	**CHF 43.50** Preis per Rolle