Datenblatt
Betonummantelter Verteilerschrank Modular 150

Ausstattung

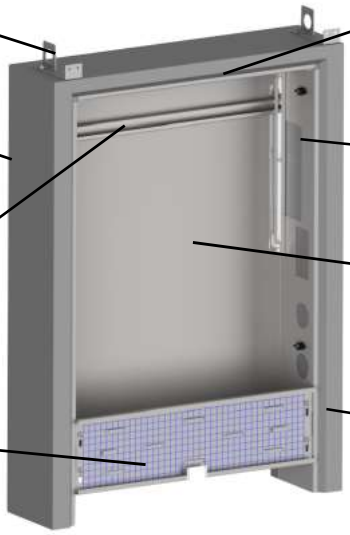

- Armierungsgewebe 60 mm pro Seite überlappend
- Einbautiefe von 147 mm
- Elektrolytisch verzinktes Stahlblech als Insert
- Aufnahme zur Verteilerbefestigung höhenverschiebbar
- Befestigungswinkel zur direkten Befestigung an die Schaltafel
- Aufhängungslaschen
- Bis zu 3000 kg belastbar
- Brandschutzklasse A2 nach DIN 4102 (BKZ 6q)

Artikel-Nummer

Artikel-Nr. Meier Tobler	Artikel-Nr. Lieferant	Bezeichnung	VPE
04084.041	MT4740_450	meltalplast-Stramax Beton-Kasten 150 500	8
04084.042	MT4740_700	meltalplast-Stramax Beton-Kasten 150 750	8
04084.043	MT4740_850	meltalplast-Stramax Beton-Kasten 150 900	8
04084.044	MT4740_950	meltalplast-Stramax Beton-Kasten 150 1000	8
04084.045	MT4740_1150	meltalplast-Stramax Beton-Kasten 150 1200	8

Technische Änderungen vorbehalten. HES-DB-0065-01
Nachdruck, auch Auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet

Datenblatt
Betonummantelter Verteilerschrank Modular 150

Technisches Datenblatt

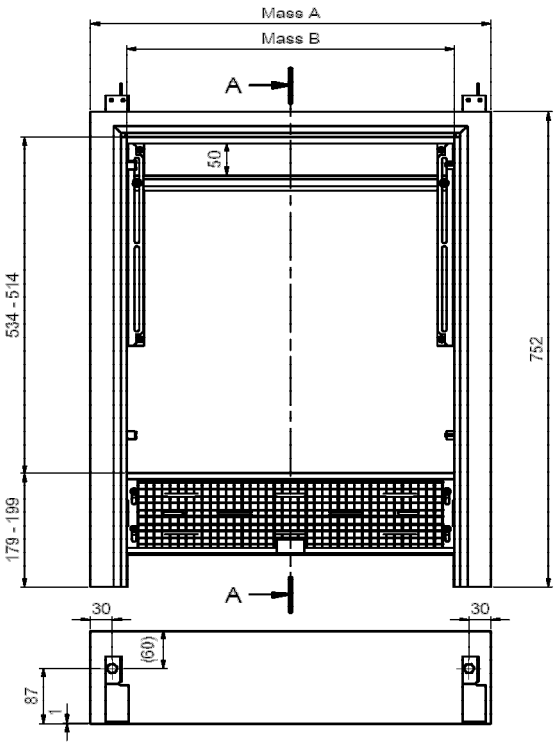

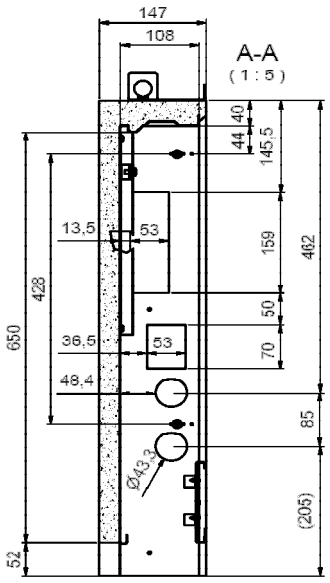

Mass A [mm]	Mass B [mm]	Gewicht [kg]
550	450	42.5
800	700	56.5
950	850	64.5
1050	950	69.5
1250	1150	79.5

Einbauvorschriften

Betonummantelter Verteilerschrank zum direkten Einmauern. **ACHTUNG:** Wenn der Verteilerschrank einbetoniert wird, muss die Rückwand zwingend gemäss Zeichnung abgestützt werden!

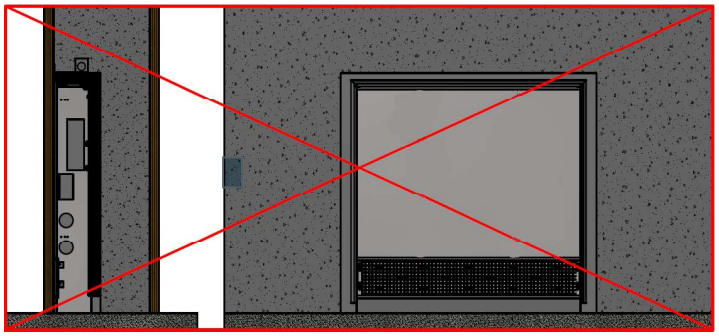

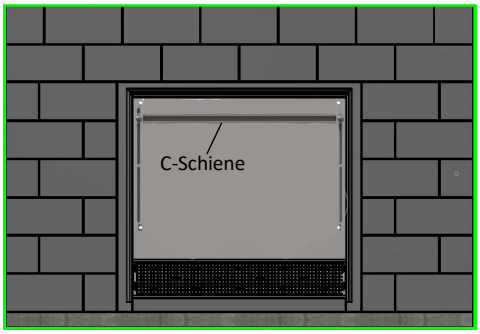



Mass B [mm]	L = [mm]
450	380
700	630
850	780
950	880
1150	1080

Demontieren Sie die C-Schiene. Stützen Sie die Kastenrückwand vollflächig mit einem Schaltafel-Zuschnitt gemäss Zeichnung ab.

Technische Änderungen vorbehalten. HES-DB-0065-01
Nachdruck, auch Auszugsweise, nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet

Stand 07.2020