WATERWAY®

Tube Inox Flexible

- Silencieux
- Économique
- Inoxydable
- Hygiénique
- TÜV Eprouvé
- Flexible



Produits Flexibles Extraordinaire

WATERWAY®

Tube Inox Flexible

- ☑ Silencieux
- ☑ Économique
- ☑ Inoxidable
- ☑ Hygiénique
- ☑ TÜV Eprouvé
- ☑ Flexible

Montage

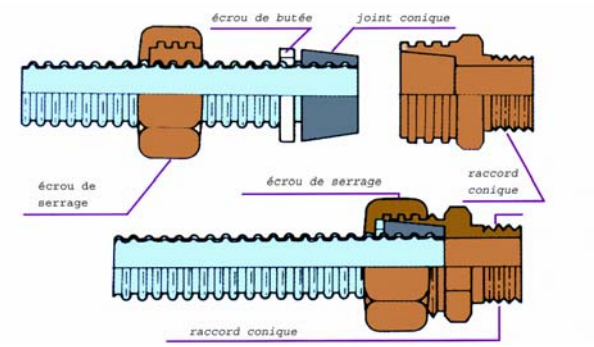

Schéma de montage du raccord



Disposition: Écrou de serrage, écrou de butée. Joint conique à positionner sur le tube dans cet ordre.



Positionner le raccord conique sur le bout du tube avec le joint conique



Visser l'écrou de serrage sur le raccord conique

FLEXPIPE - Tube inox flexible à annelures hélicoïdales utilisés comme pas de vis pour la pose rapide et facile des raccords.



Tuyaux solaires avec isolation et fil conducteur pour la sonde

Montage :

- simple
- rapide
- économique
- **couper**
- **visser**
- **C'est tout !**

DONNÉES TECHNIQUES :

Forme du produit :	Acier inoxydable bande métallique de 0.3x 540 soudée en spirale. Qualité 1.4404
Les raccords :	Alliage CuZn 39 Pb 3 Laiton.
Joint :	Silicone / Graphite
Pression :	Max : 16 bars.
Température :	Max : 200°C (joint graphite).
Transmission de temp. :	À 20°C 15 Watt p. mètre/K.
Perte de charge :	22% de perte par mètre comparé à un tube lisse.
Allongement :	À une température de 150°C et une pression de 4 bars max. = 1mm par mètre
Surface totale du tube :	Diamètre intérieur x 3.14 m x 50%.
Eprouve :	TÜV

Livrable dans le dimensions:	½"	¾"	1"	1¼"
	DN15	DN20	DN25	DN32

WATER WAY Engineering GmbH Baerler Str. 100, 47441 Moers
Tel. 02841 88 320-0, Fax. 02841 88 320-20
E-mail: waterwaygmbh@t-online.de
Internet: www.waterwaygmbh.de