Geberit Duschrinne CleanLine80

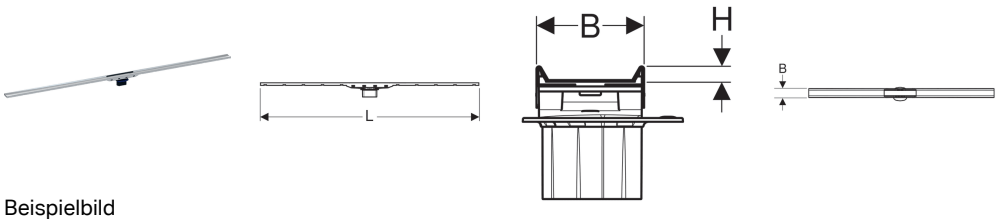

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Mit integriertem Gefälle
- Duschrinne ablängbar
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 10–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Wasserableitung oberhalb des Fertigfussbodens bei Verwendung der Dichtmanschette
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- Saugnapf
- Dichtmanschette

Zusätzlich zu bestellen

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	
154.440.KS.1	1424 334	851 417	Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Neu
154.440.39.1	1424 332	851 417	Rahmen: champagne / poliert, beschichtet Fläche: champagne / gebürstet, beschichtet	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Neu
154.441.KS.1	1424 335	851 418	Rahmen: Edelstahl poliert, beschichtet Fläche: Edelstahl gebürstet, beschichtet	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Neu
154.441.39.1	1424 333	851 418	Rahmen: champagne / poliert, beschichtet Fläche: champagne / gebürstet, beschichtet	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Neu
154.440.QC.1	1424 336	851 417	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / poliert, beschichtet	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Neu
154.441.QC.1	1424 337	851 418	Rahmen: schwarzchrom / gebürstet, beschichtet Fläche: schwarzchrom / poliert, beschichtet	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Neu

- Bodenplatten aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben.

- Für den Einsatz mit Verbundabdichtungen (Abdichtung direkt unter dem Plattenbelag).
- Nicht geeignet für Industriebodenbeläge (kunstharz-, zementgebundene oder andere Industriebodenbeläge).