Ecoulement de douche Geberit CleanLine80

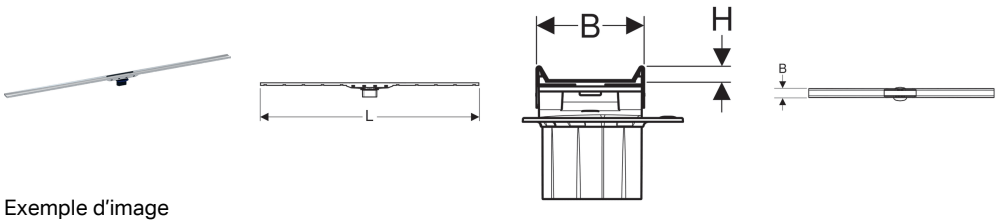

Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour montage dans la pièce ou au mur
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Avec pente intégrée
- Ecoulement de douche à couper à la longueur
- Adapté à des épaisseurs de carrelage sur sol de 10–35 mm
- Ecoulement de douche réglable en hauteur, inclinaison et décalage
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Evacuation de l'eau au-dessus du sol fini, manchette de raccordement utilisée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Avec revêtement oléophobe

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier inoxydable

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Tubulure d'entrée avec anneau de compensation
- Ventouse
- Manchette de raccordement

A commander en supplément

- Set de montage brut pour écoulement de douche de la série CleanLine

N° de réf.	N° ST	N° USGBS	Couleur / surface	L	B	H	
154.440.KS.1	1424 334	851 417	Cadre : Acier inoxydable poli, revêtu Surface : Acier inoxydable brossé, revêtu	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nouveau
154.440.39.1	1424 332	851 417	Cadre : champagne / poli, revêtu Surface : champagne / brossé, revêtu	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nouveau
154.441.KS.1	1424 335	851 418	Cadre : Acier inoxydable poli, revêtu Surface : Acier inoxydable brossé, revêtu	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nouveau
154.441.39.1	1424 333	851 418	Cadre : champagne / poli, revêtu Surface : champagne / brossé, revêtu	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nouveau
154.440.QC.1	1424 336	851 417	Cadre : chrome noir / brossé, revêtu Surface: noir chromé / poli, revêtu	30-90 cm	4.4 cm	1 cm	Nouveau
154.441.QC.1	1424 337	851 418	Cadre : chrome noir / brossé, revêtu Surface: noir chromé / poli, revêtu	30-130 cm	4.4 cm	1 cm	Nouveau

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche

- Pour utilisation avec étanchéités combinées (étanchéité directement sous le carrelage).
- Ne convient pas aux revêtements de sol industriels (revêtements industriels à liant en résine synthétique, en ciment ou autres).