potentialfreie Kontakte (X11, X12, X14, X15, X9)
max 230V AC, 2A

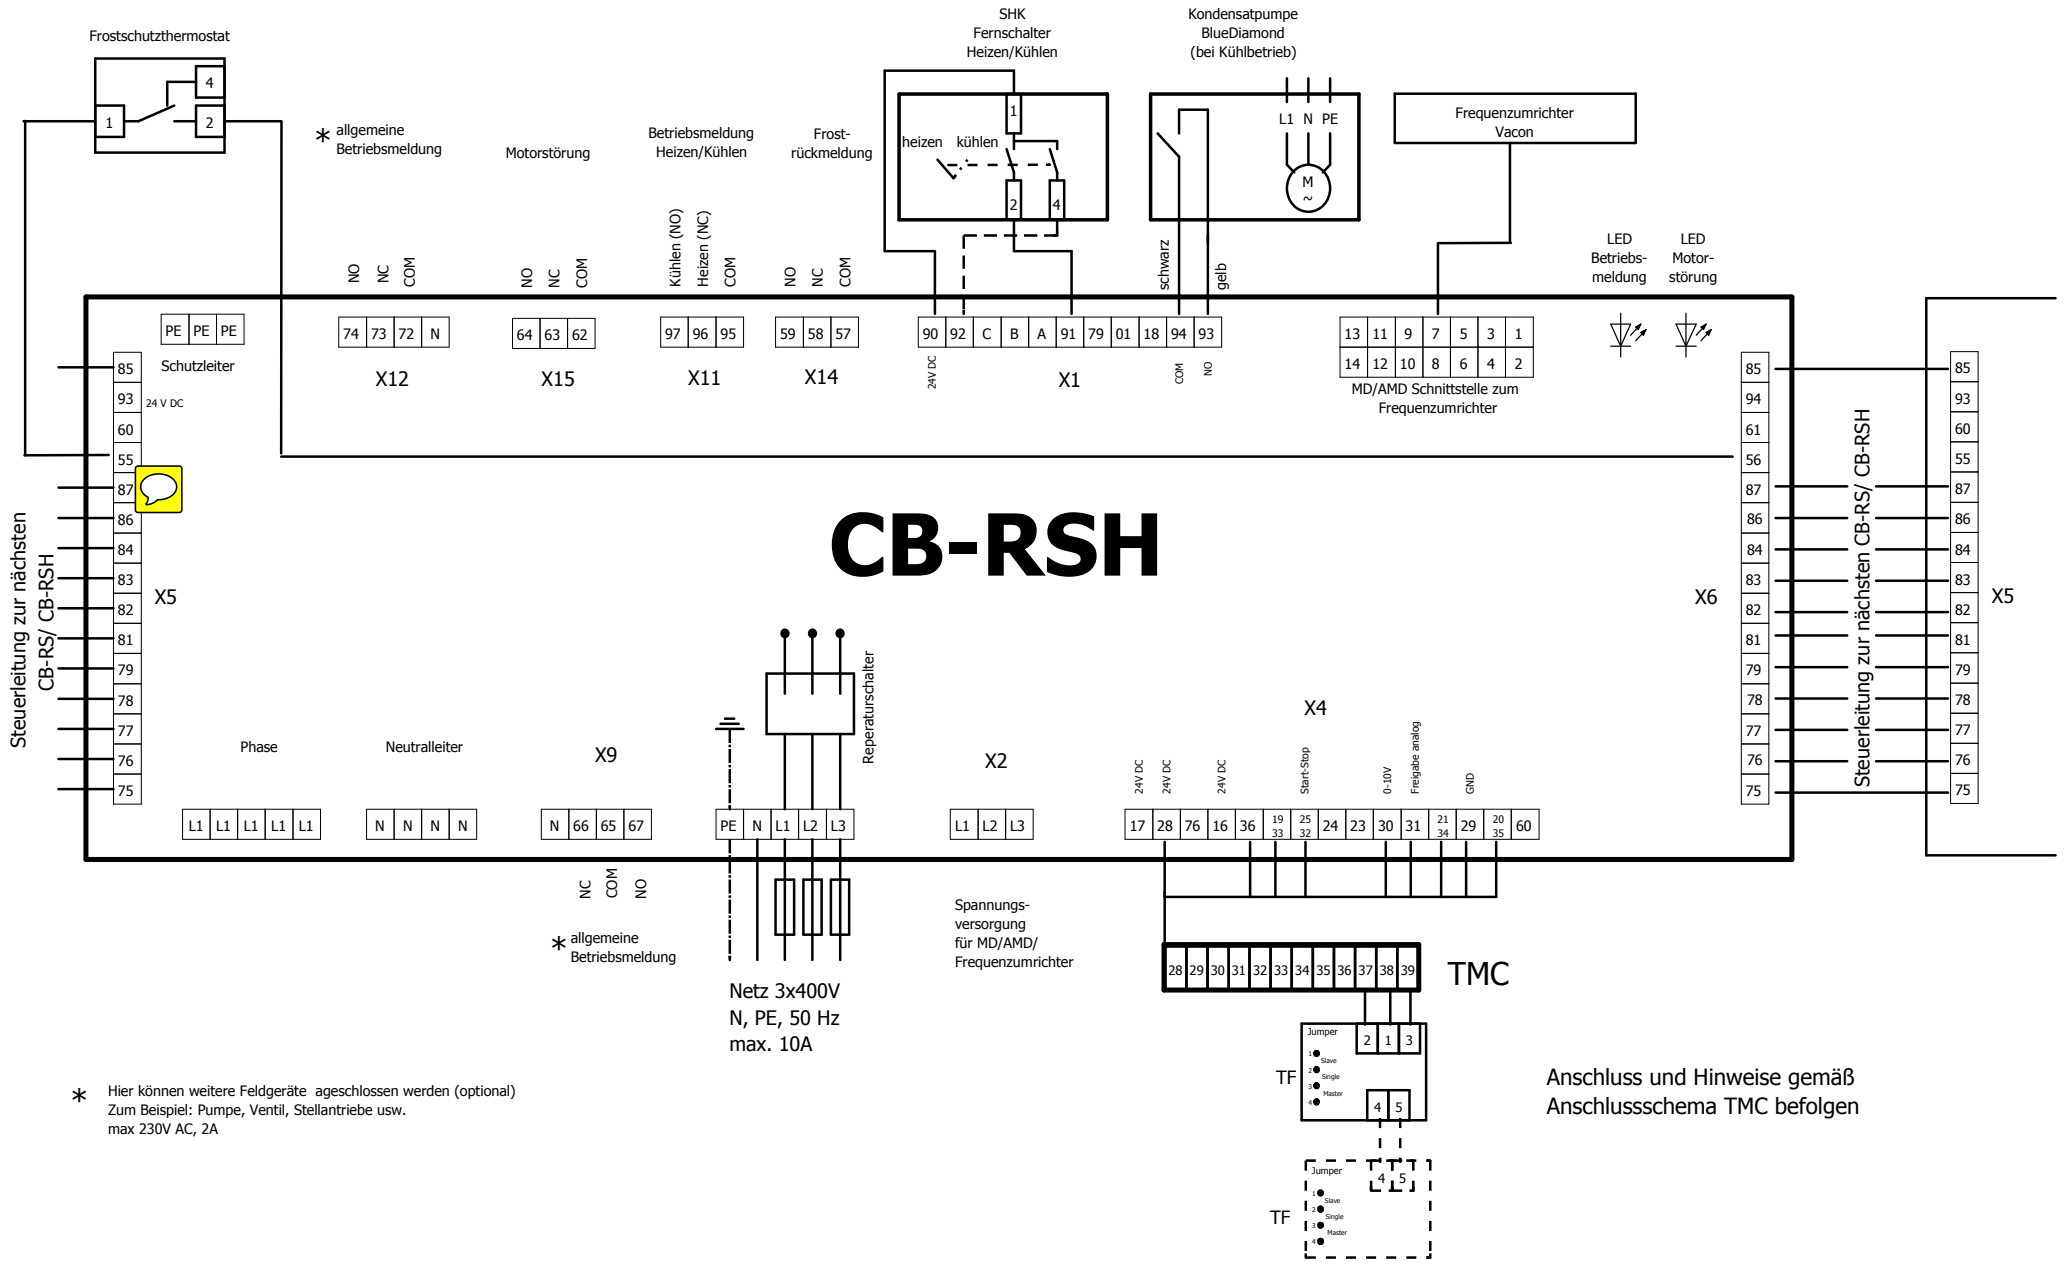


* Hier können weitere Feldgeräte ageschlossen werden (optional)
Zum Beispiel: Pumpe, Ventil, Stellantriebe usw.
max 230V AC, 2A

Anschluss und Hinweise gemäß Anschlussschema TMC befolgen

# Ansteuerung TMC

Wichtig:
Der Anschluss darf nur von Fachpersonal unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften ausgeführt werden

Bearbeiter: O. Kaplan

Datum: 11.04.2014