FREE COMPO

TWIN, TRIPLE E QUADRUPLE

Vantaggi di Mr. Slim Free Compo

Soluzione di climatizzazione altamente confortevole adatta ai grandi spazi.
È possibile **azionare contemporaneamente** un massimo di 4 unità interne. La distribuzione ottimale del flusso dell'aria può essere realizzata anche su un'area estesa, garantendo così il raggiungimento della temperatura ideale in ogni punto dell'ambiente. Questa funzione è particolarmente indicata per gli **ambienti soggetti a una distribuzione disomogenea delle temperature**, come edifici a piani che richiedono l'installazione sparsa di più unità interne e padiglioni di grandi dimensioni.

Sono disponibili varie combinazioni di unità interne.
Possibili combinazioni delle unità interne:
• Stessa potenza - Stesso tipo.
• Stessa potenza - Tipo diverso.
Poiché è possibile **combinare apparecchi di tipo diverso**, come il tipo a cassetta e quello sospeso a soffitto, può essere realizzata una soluzione multi-sistema con una particolare cura per l'aspetto estetico.

Facilità di installazione grazie all'impostazione automatica degli indirizzi.
Non occorre impostare gli indirizzi di refrigerante per ogni unità interna. Questo ha contribuito a ridurre il tempo richiesto per le operazioni di cablaggio, aumentando al contempo in modo significativo l'affidabilità dell'impianto.

Spazio di installazione ridotto dell'unità esterna.
A una sola unità esterna è possibile collegare un numero di unità interne compreso tra 2 e 4, riducendo così i tempi di installazione.

		ESTERNA		
		PUZ-ZM	PUHZ-ZRP	PUZ-M
INTERNA	PLA-ZM	•	•	•
	PLA-M	•	•	•
	SLZ-M		•	
	PEAD-M	•	•	•
	PCA-M HA	•	•	
	PKA-M	•	•	•
	PSA-RP		•	
	PCA-M KA	•	•	•

Combinazioni

CAPACITÀ UNITÀ ESTERNA	TWIN 50:50:00	TRIPLE 33:33:33	QUADRUPLE 25:25:25:25
71	35x2	-	-
100	50x2	35x3	-
125	60x2	50x3	35x4
140	71x2	50x3	-
200	100x2	60x3	50x4
250	125x2	71x3	60x4

SERIE TWIN

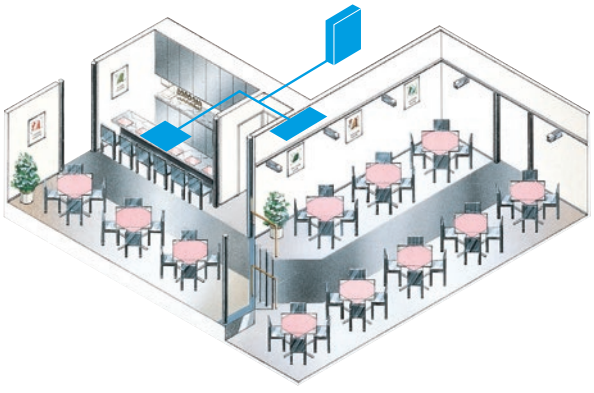

SERIE TRIPLE

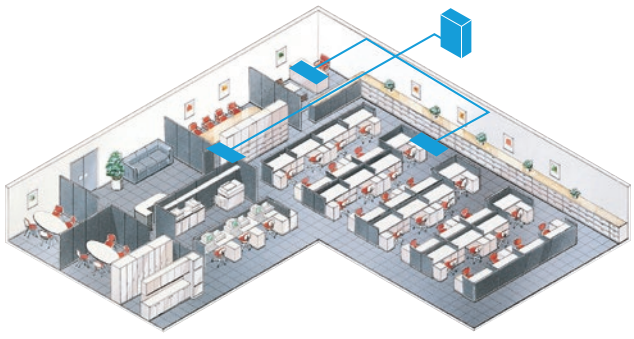

Unità interne

							
	Cassetta 4 Vie PLA-ZM/M 90x90	Cassette a 4 vie SLZ-M	Canalizzabili	Parete	Soffitto	Colonna	Soffitto industriale
35	•	•	•	•			
50	•	•	•	•	•		
60	•	•	•	•	•		
71	•		•	•	•	•	•
100	•		•	•	•	•	
125	•		•		•	•	

Unità esterne

	Capacità unità esterne					
	71	100	125	140	200	250
POWER INVERTER R32						
POWER INVERTER R410A						
STANDARD INVERTER R32						

SERIE QUADRUPLE

GIUNTI

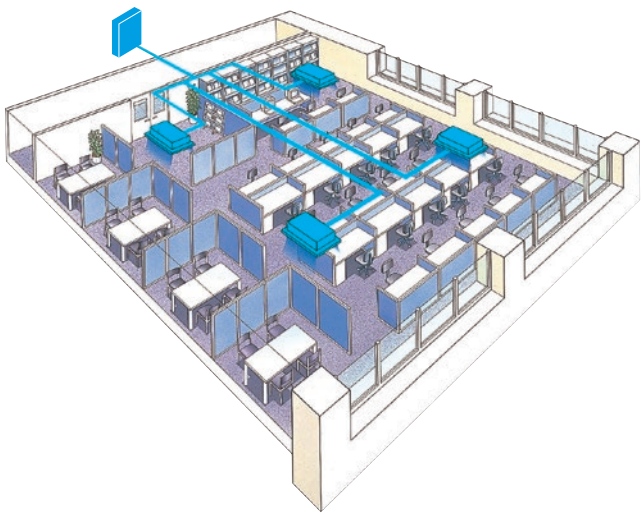

		MODELLO	CAPACITÀ UNITÀ ESTERNA
TWIN		MSDD-50TR2-E	71 ~ 140
		MSDD-50WR-E	200 ~ 250
TRIPLE		MSDT-111R2	140 ~ 250
QUADRUPLE		MSDF-1111R-E	200 ~ 250

Unità esterne		Taglia unità esterna	Unità interne			
						
			Cassette 4 vie 90x90		Cassette 4 vie 60x60	
			PLA-ZM	PLA-M	SLZ-M*	
POWER INVERTER R32	Power Inverter R32 PUZ-ZM	71	2 x 35	2 x 35	2 x 35	
		100	2 x 50	2 x 50	2 x 50	
			-	-	3 x 35	
		125	2 x 60	2 x 60	2 x 60	
			-	-	3 x 50	
			-	-	4 x 35	
		140	2 x 71	2 x 71	3 x 50	
			3 x 50	3 x 50	4 x 35	
POWER INVERTER R410A	Power Inverter R410A PUHZ-ZRP	71	2 x 35	2 x 35	2 x 35	
		100	2 x 50	2 x 50	2 x 50	
					3 x 35	
		125	2 x 60	2 x 60	2 x 60	
					3 x 50	
					4 x 35	
		140	2 x 71	2 x 71	3 x 50	
			3 x 50	3 x 50	4 x 35	
		200	2 x 100	2 x 100	-	
			3 x 60	3 x 60	-	
			4 x 50	4 x 50	-	
		250	2 x 125	2 x 125	-	
			3 x 71	3 x 71	-	
			4 x 60	4 x 60	-	
STANDARD INVERTER R32	Standard Inverter R32 PUZ-M	100	-	2 x 50	-	
		125	-	2 x 60	-	
		140	-	2 x 71	-	
			-	3 x 50	-	

* Le unità interne SLZ-M possono essere utilizzate in combinazione alle unità esterne P.I. R32 solo se versioni R1/R2

Unità interne

					
	Canalizzabili	Parete	Soffitto	Colonna	Soffitto industriale
	PEAD-M	PKA-M	PCA-M_KA	PSA-RP	PCA-M_HA
	2 x 35	2 x 35	-	-	-
	2 x 50	2 x 50	2 x 50	-	-
	-	-	-	-	-
	2 x 60	2 x 60	2 x 60	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	2 x 71	2 x 71	2 x 71	-	2 x 71
	3 x 50	3 x 50	3 x 50	-	-
	2 x 35	2 x 35	-	-	-
	2 x 50	2 x 50	2 x 50	-	-
	-	-	-	-	-
	2 x 60	2 x 60	2 x 60	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	2 x 71	2 x 71	2 x 71	2 x 71	2 x 71
	3 x 50	3 x 50	3 x 50	-	-
	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 100	-
	3 x 60	3 x 60	3 x 60	-	-
	4 x 50	4 x 50	4 x 50	-	-
	2 x 125	-	2 x 125	2 x 125	-
	3 x 71	3 x 71	3 x 71	3 x 71	3 x 71
	4 x 60	4 x 60	4 x 60	-	-
	2 x 50	2 x 50	2 x 50	-	-
	2 x 60	2 x 60	2 x 60	-	-
	2 x 71	2 x 71	2 x 71	-	-
	3 x 50	3 x 50	3 x 50	-	-